





JIE EURONORM



Przegląd oferty

JRT


Motoreduktory walcowe

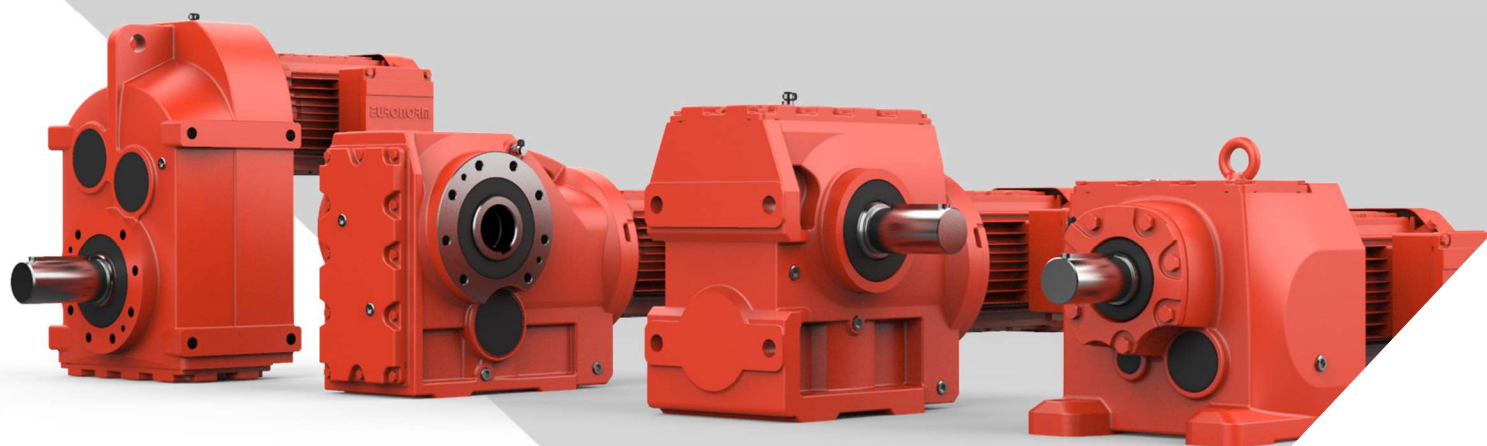

- Wysoka sprawność
- Zamiennność do innych producentów
- Wysoka klasa dokładności wykonania kół zębatych (AGMA 12 / DIN 6)
- Wały ze stali 41Cr4 - ok. 38% wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż C45
- Wiele opcji wykonania i montażu / kołnierz IEC / silnik kompaktowy / adapter z wałem wejściowym
- Wiele opcji silników (Enkoder / IP-stopień ochrony / Hamulec / 50 oraz 60 Hz)

JRT

Motoreduktory walcowe



Seria JRTR

Motoreduktory walcowe


Rozmiar:	19	-	189	[-/-]
Przełożenie:	1,3	-	290	[-/-]
Moc:	0,12	-	250	[kW]
Moment:	2	-	55.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø20	-	Ø190	[mm]



Seria JRTF

Motoreduktory walcowe równoległe


Rozmiar:	39	-	179	[-/-]
Przełożenie:	3	-	281	[-/-]
Moc:	0,12	-	250	[kW]
Moment:	3	-	55.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø25	-	Ø155	[mm]



Seria JRTK

Motoreduktory walcowo-stożkowe

Rozmiar:	39	-	189	[-/-]
Przełożenie:	4	-	197	[-/-]
Moc:	0,12	-	200	[kW]
Moment:	2	-	63.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø25	-	Ø190	[mm]



Seria JRTS

Motoreduktory walcowo-ślimakowe

Rozmiar:	39	-	99	[-/-]
Przełożenie:	7	-	288	[-/-]
Moc:	0,12	-	22	[kW]
Moment:	11	-	4.650	[Nm]
Średnica wału:	Ø25	-	Ø70	[mm]



JRS


Motoreduktory
i przekładnie
ślimakowe



- Wysoka jakość i niezawodność
- Wiele opcji montażowych / Modułowe wejścia i wyjścia / kołnierz IEC / wał pełny
- Wiele opcji silników (Enkoder / IP-stopień ochrony / Hamulec / 50 oraz 60 Hz)
- Nadaje się do wielu zastosowań dzięki modułowej konstrukcji
- Dostępne z magnetycznym enkoderem kołnierzowym Euronorm

JRS


Motoreduktory i przekładnie ślimakowe

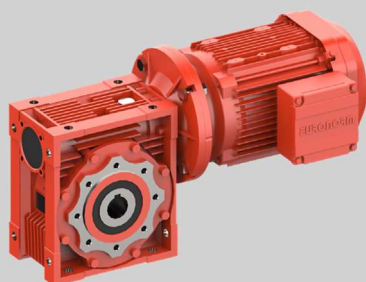

Seria JRSTD

Motoreduktory ślimakowe z kołnierzem IEC

Rozmiar:	25	-	150	[-/-]
Przełożenie:	5	-	100	[-/-]
Moc:	0,12	-	15	[kW]
Moment:	5	-	2.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø11	-	Ø50	[mm]

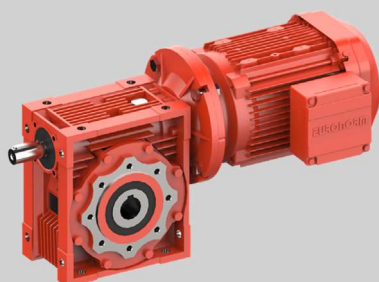

Seria JRSTDB

Motoreduktory ślimakowe z kołnierzem IEC i wałem wejściowym

Rozmiar:	25	-	150	[-/-]
Przełożenie:	5	-	100	[-/-]
Moc:	0,12	-	15	[kW]
Moment:	5	-	2.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø11	-	Ø50	[mm]



Seria JRST

Przekładnie ślimakowe z wałem wejściowym

Rozmiar:	25	-	150	[-/-]
Przełożenie:	5	-	100	[-/-]
Moment:	5	-	2.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø11	-	Ø50	[mm]




Seria JRSTB

Przekładnie ślimakowe z podwójnym wałem wejściowym

Rozmiar:	25	-	150	[-/-]
Przełożenie:	5	-	100	[-/-]
Moment:	5	-	2.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø11	-	Ø50	[mm]



Silniki elektryczne

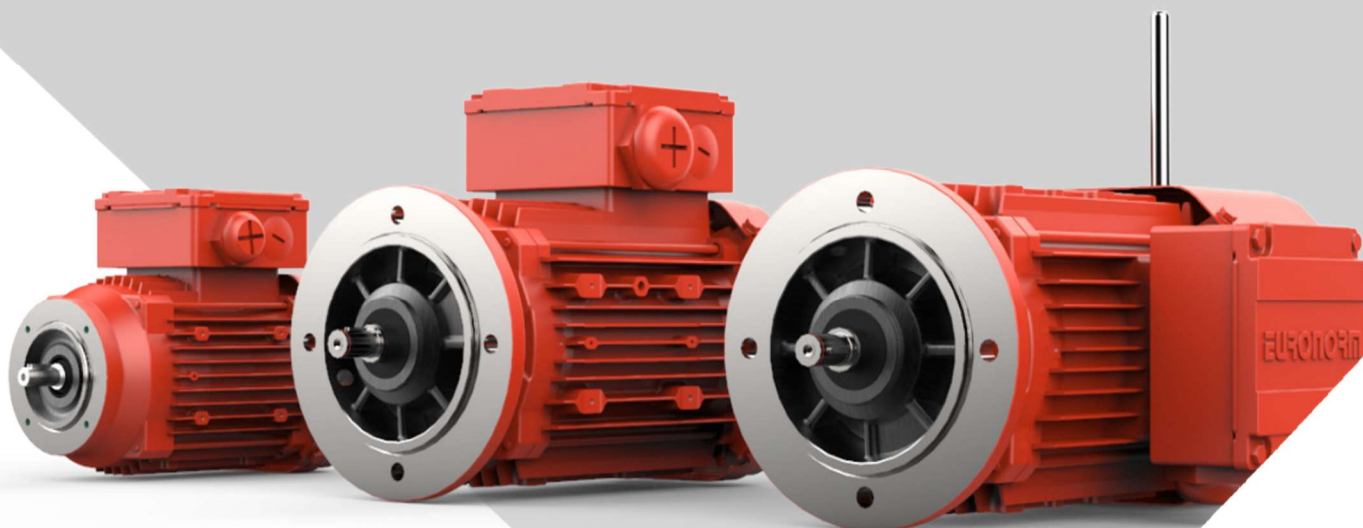

- Dostępne z kołnierzem IEC oraz jako silniki kompaktowe do przekładni walcowych JRT
- Możliwe doposażenie w hamulec, czujniki temperatury, enkoder i wiele innych
- Zamienność do innych silników IEC
- Zgodność z klasami efektywności energetycznej IE3, IE4

JM/JMI


Silniki elektryczne



Seria JM

Silnik kompaktowy

Rozmiar:	63 - 250	[-/-]
Obroty:	900 - 3000	[-/-]
Moc:	0,12 - 45	[kW]
Moment:	0,5 - 500	[Nm]
Średnica wału:	Ø11 - Ø60	[mm]



Seria JMI (IEC B5)

Silnik z kołnierzem IEC B5

Rozmiar:	63 - 250	[-/-]
Obroty:	900 - 3000	[-/-]
Moc:	0,12 - 45	[kW]
Moment:	0,5 - 500	[Nm]
Średnica wału:	Ø11 - Ø60	[mm]



Seria JMI (IEC B14a)

Silnik z kołnierzem IEC B14a

Rozmiar:	63 - 132	[-/-]
Obroty:	900 - 3000	[-/-]
Moc:	0,12 - 7,5	[kW]
Moment:	0,5 - 50	[Nm]
Średnica wału:	Ø11 - Ø38	[mm]



Silniki elektryczne serii JM i JMI mogą być wyposażone w wiele dodatkowych opcji, takich jak hamulec, zabezpieczenie temperaturowe w postaci czujników PTC lub wyłączników bimetalicznych, podwyższony stopień ochrony IP, wymuszone chłodzenie i wiele innych. Skontaktuj się z Euronorm, aby otrzymać bezpłatną poradę ekspercką dotyczącą Twojego projektu.



Motoreduktory nierdzewne



- Gładka, higieniczna konstrukcja
- Silniki w stopniu ochrony IP69K odporne na wodę i pył
- Wysokiej jakości stal nierdzewna, odporna na żrące środki czyszczące
- Zgodność z wytycznymi HACCP i EHEDG
- Standardowo z olejem dla przemysłu spożywczego
- Dostępne z enkoderem kołnierзовym ze stali nierdzewnej i hamulcem silnika
- Dostępne w klasach efektywności energetycznej IE3 i IE4

JRES

Motoreduktory nierdzewne



Seria JRESR

Nierdzewne motoreduktory walcowe

Rozmiar:	37 - 67	[-/-]
Przełożenie:	3 - 200	[-/-]
Moc:	0,18 - 7,5	[kW]
Moment:	50 - 650	[Nm]
Średnica wału:	Ø25 - Ø35	[mm]



Seria JRESK

Nierdzewne motoreduktory walcowo-stożkowe

Rozmiar:	37 - 67	[-/-]
Przełożenie:	4 - 150	[-/-]
Moc:	0,18 - 5,5	[kW]
Moment:	10 - 950	[Nm]
Średnica wału:	Ø25 - Ø40	[mm]



Seria JRESD

Nierdzewne motoreduktory ślimakowe

Rozmiar:	40 - 63	[-/-]
Przełożenie:	7,5 - 100	[-/-]
Moc:	0,18 - 4	[kW]
Moment:	20 - 170	[Nm]
Średnica wału:	Ø18 - Ø25	[mm]



Seria HYW

Nierdzewne silniki elektryczne

Rozmiar:	63 - 160	[-/-]
Moc:	0,12 - 15	[kW]
Średnica wału:	Ø11 - Ø42	[mm]



Przemienniki częstotliwości i enkodery



- Kompaktowe przemienniki częstotliwości ze sterowaniem wektorowym
- Dostępne z napięciami 230V1f – 400V3f – 690V3f
- Dostępne z wyłącznikiem awaryjnym, potencjometrem, CANBUS, przełącznikiem kierunku
- Dostępne z magazynu

JI / JRSB

Przemienniki częstotliwości i enkodery



Seria JI 160

Przemienniki częstotliwości

Moc:	0,4 - 3,7	[kW]
Częst. wejściowe:	50 - 60	[Hz]
Częst. wyjściowe:	5 - 100	[Hz]
IP-stopień:	20	[-/-]



Seria JI 350

Przemienniki częstotliwości

Moc:	0,75 - 30	[kW]
Częst. wejściowe:	50 - 60	[Hz]
Częst. wyjściowe:	5 - 100	[Hz]
IP-stopień:	66	[-/-]



Seria JI 500

Przemienniki częstotliwości

Moc:	0,4 - 200	[kW]
Częst. wejściowe:	50 - 60	[Hz]
Częst. wyjściowe:	5 - 100	[Hz]
IP-stopień:	20	[-/-]



Seria JRSB

Magnetyczne enkodery inkrementalne EURONORM

Rozmiar IEC:	63B14a - 160B5	[-/-]
Ilość impulsów:	1 - 1024	[-/-]
Komunikacja:	HTL / TTL	
Materiał:	RVS / Aluminium	
IP-stopień:	IP69K	



Motoreduktory i przekładnie hipoidalne



- Kompaktowy, lekki aluminiowy korpus
- Wiele dostępnych akcesoriów, w tym kołnierze, wały i enkodery
- Zamienność z motoreduktorami ślimakowymi JRSTD i NMRV
- Wysoka sprawność (>92%)

JKM

Motoreduktory i przekładnie hipoidalne



Seria JKM


Motoreduktory hipoidalne

Rozmiar:	28 - 58	[-/-]
Przełożenie:	7,5 - 300	[-/-]
Moc:	0,12 - 4	[kW]
Moment:	120 - 500	[Nm]
Średnica wału:	Ø20 - Ø40	[mm]



Seria przekładni hipoidalnych JKM jest alternatywą dla przekładni ślimakowych. Różnica polega na tym, że przekładnie serii JKM mają dużo większą sprawność, która w zależności od przełożenia wynosi od 92% do 94%. Seria JKM jest wymienna z motoreduktorami ślimakowymi innych producentów. Dostępnych jest również więcej przełożeń ($i = 7,5 \sim i = 300$). Przekładnie hipoidalne mają o 30% większy moment obrotowy niż ich odpowiednik z przekładni ślimakowych.

Dzięki modułowej budowie serii JKM, przekładnie te można dostosować do wielu zastosowań. Przykładowo istnieje możliwość wyboru wału wyjściowego drążonego lub pełnego w kilku średnicach. Inną opcją są kołnierze wyjściowe lub ramiona reakcyjne, umożliwiające prawidłowy montaż dla danego zastosowania.



Napędy planetarne



- Możliwość dużej redukcji obrotów w kompaktowym, cylindrycznym korpusie
- Wiele możliwości dzięki modułowej konstrukcji: wał drażony i pełny wielowypustowy / wał z wpustem / pierścień zaciskowy
- Kompatybilne wejścia dla silnika elektrycznego IEC, hydraulicznego lub wejście z wałem
- Wysoka sprawność i zakres momentu obrotowego

JRP

Napędy planetarne



Seria JRP

Napędy planetarne

Rozmiar:	01	-	8	[-/-]
Przełożenie:	3,5	-	3.500	[-/-]
Moc:	5	-	40	[kW]
Moment:	500	-	20.000	[Nm]
Średnica wału:	Ø42	-	Ø100	[mm]




Dzięki modułowej budowie napędy planetarne serii JRP nadają się do wielu zastosowań. Poniżej przedstawiono kilka opcji wału wyjściowego, które obejmują:

- Pełny wał wyjściowy z wielowypustem DIN 5480
- Wał wyjściowy drążony z pierścieniem zaciskowym
- Wał wyjściowy pełny z wpustem
- Wał wyjściowy drążony z wielowypustem DIN 5480

Czy jesteś zainteresowany doбором i tym, co Euronorm może Ci zaoferować? Zapraszamy do kontaktu.




Napędy obrotowe

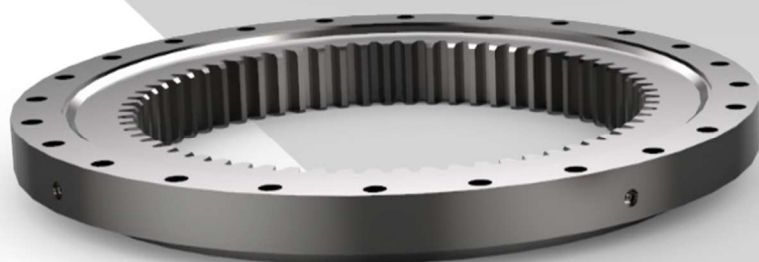

- Dostępne z wieńcem zębatym wewnętrznym lub zewnętrznym oraz z gładkim
- Duża zamienność dzięki standardowym rozmiarom
- Możliwość niestandardowego wykonania na zamówienie
- Dostępne z innymi napędami Euronorm
- Seria WEA: Kompaktowa, zamknięta konstrukcja ze zintegrowaną przekładnią ślimakową
- Kompatybilne z napędami elektrycznymi i hydraulicznymi

WEA / JL

Napędy obrotowe



Seria JL

Wieńce obrotowe

Średnica:	200	-	1.550	[mm]
Średnica kul:	16	-	32	[mm]
Zakres siły zębów:	16	-	76	[kN]
Statyczne obciąż. osiowe:	103	-	3.879	[kN]
Moment przechylenia:	1	-	1.000	[kNm]




Seria WEA

Napędy obrotowe ze zintegrowaną przekładnią ślimakową


Rozmiar:	7	-	37	[-/-]
Średnica:	231	-	1.104	[mm]
Statyczne obciąż. osiowe:	220	-	2.100	[kN]
Moment przechylenia:	15	-	450	[kNm]
Moment wyjściowy:	3,5	-	32,5	[kNm]



Napędy obrotowe ze zintegrowaną przekładnią ślimakową mogą być również dostarczone jako kompletne napędy. Dodając przekładnię wstępną JKM (hipoidalna) lub JRTR (przekładnia walcowa) w połączeniu z silnikiem, uzyskamy modułowy napęd z wieńcem obrotowym. Dzięki modułowej budowie i bardzo dużemu zakresowi redukcji, napęd ten można dostosować do większości zastosowań.

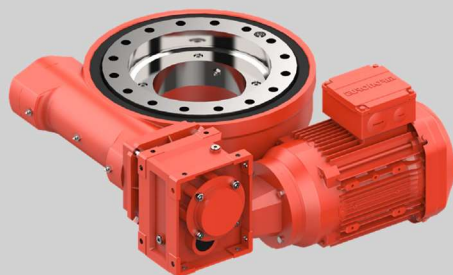


Przekładnie przemysłowe

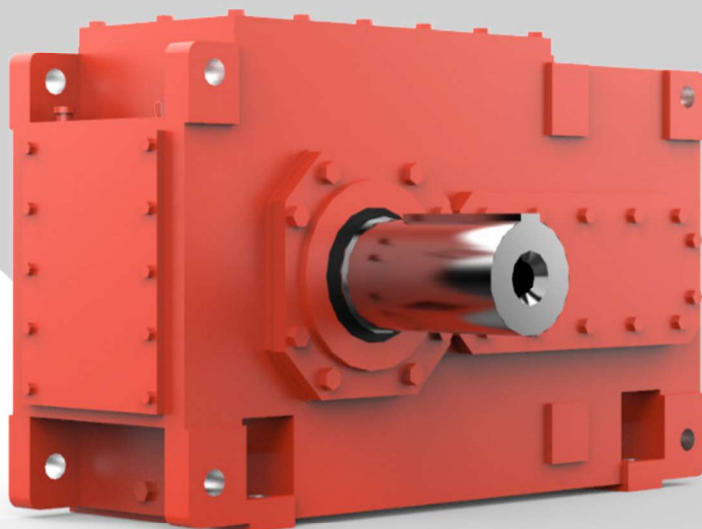

- Nadają się do ciężkich zastosowań z momentem obrotowym do 1400 kNm
- Wysoka sprawność i niezawodność
- Wiele możliwości konfiguracji
- Wiele możliwości chłodzenia i smarowania przekładni
- Dostępne ze specjalnymi łożyskami i niestandardowymi korpusami

JRH


Przekładnie przemysłowe



Seria JRHH

Przekładnie przemysłowe równoległe

Rozmiar:	3	-	28	[-/-]
Przełożenie:	1	-	450	[-/-]
Moc:	30	-	1.000	[kW]
Moment:	3	-	1.400	[Nm]
Średnica wału:	Ø38	-	Ø460	[mm]



Seria JRHB

Przekładnie przemysłowe kątowe

Rozmiar:	3	-	28	[-/-]
Przełożenie:	1	-	450	[-/-]
Moc:	30	-	1.000	[kW]
Moment:	3	-	1.400	[Nm]
Średnica wału:	Ø38	-	Ø460	[mm]





JIE Euronorm BV: Twój kompleksowy dostawca technologii napędów przemysłowych. Oferta produktów obejmuje motoreduktory, przekładnie ślimakowe, przekładnie planetarne, silniki elektryczne, przekładnie do dużych obciążeń, przetwornice częstotliwości, enkodery i napędy obrotowe.

Dzięki dużym zapasom i montażowi w Holandii oraz punktom pilnego montażu w Belgii i w Polsce, Euronorm ma najkrótszy czas dostawy na rynku. Ponadto konkurencyjne ceny i wysoka jakość sprawiają, że JIE Euronorm BV jest idealnym partnerem. Zespół wykwalifikowanych inżynierów i technicznych ekspertów ds. sprzedaży oferuje rozwiązania szyte na miarę dla każdej unikalnej potrzeby.

Dołącz do liderów branży, którzy polegają na firmie JIE Euronorm BV w zakresie szybkiej dostawy, niezawodności i wyjątkowej obsługi.

JIE EURONORM B.V.

🏠 HUB VAN DOORNEWEG 8, 2171KZ SASSENHEIM

✉️ INFO@EURONORM.NL

☎️ +31 252 228850

🌐 WWW.JIE-EURONORM.COM

Biuro w Polsce

🏠 Biała-Parcela 13A, 98-350 Biała

☎️ +48 692476519

✉️ m.pisniak@euronorm.nl